


Snelheidsbord: snelheid en pictogrammen

DE I-SAFE 1 WISSELT DE WEERGAVE VAN DE SNELHEID MET PICTOGRAMMEN AF

- ✓ Driekleurige snelheidsinformatie (groen, oranje of rood afhankelijk van het weggebruiker gedrag).
- ✓ Pictogrammen of korte teksten.
- ✓ Alles-in-één, mobiel en gemakkelijk te hanteren.
- ✓ Verschillende voedingsmogelijkheden: zonne-energie, openbare verlichting, 220 V netwerk, batterij.

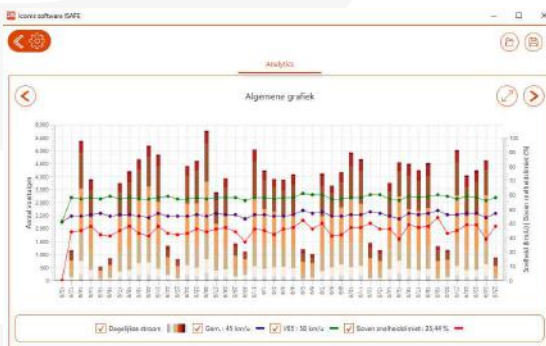

WAAROM DE I-SAFE KIEZEN?

PRAKTISCH

- compact
- licht
- afneembare batterij
- standaard ingesteld snelheidszones
- kalender functie (tot 4 periodes/dag)

COMFORTABEL EN GEMAKKELIJK TE GEBRUIKEN

- gebruiksvriendelijke software voor het beheer van de meetgegevens
- levering "klaar voor gebruik"

VOORDELEN



- ✓ hoge zichtbaarheid: 39 cm cijfers
- ✓ driekleurige pictogrammen
- ✓ 4 voedingsmogelijkheden
- ✓ instelbaar zonder PC
- ✓ gemakkelijk en snel te installeren

INSELBARE PARAMETERS

Parameterschakelaar met standaard ingesteld snelheidszones
Te personaliseren met USB stick of Bluetooth (optioneel)

- minimum en maximum snelheidsdrempels voor weergave
- snelheidsdrempels voor kleuren (groen, oranje, rood)
- snelheidsdrempel voor het inschakelen van een flashlamp
- modificatiemogelijkheden voor pictogrammen en teksten
- werkingskalender

TECHNISCHE GEGEVENS

Weergegeven snelheid	Van 5 tot 199 km/u
Meetbare snelheid	Van 5 tot 255 km/u
Afstand van meting	> 200 m
Montage	Haakjes op de achterkant + montagestuk voor paal
Werkings temperatuur	Van -40 °C tot +65 °C
Voeding	Herlaadbare batterij 12/24 Ah of 110-220 V (netwerk of openbare verlichting) of zonne-energie
Autonomie	Afhankelijk van voedingstype
Frequentie	K-Band: 24,125 Ghz
Zendvermogen	< 5 mW
Communicatie interface	USB (opties: Bluetooth, modem 3G of 4G)
Geheugen	540 000 metingen
Afmetingen	Cijfers: 384 x 513 mm (H x L) Behuizing: 775 x 655 x 140 mm (H x L x P)
Gewicht zonder batterij	12,4 kg
Software	
Omgeving	Windows 10 of hoger, min. 512 MB RAM
Ruimte op harde schijf	50 MB

OPTIES

- 3G modem
- Online analytics platform
- Bluetooth



NORM
Richtlijn 2014/53/EC



ICOMS DETECTIONS SA


Avenue Albert Einstein 11/B | B-1348 Louvain-la-Neuve (Belgium) | T + 32 10 45 41 02 | F + 32 10 45 04 61 | info@icomsdetections.com

I-SAFE 1 STM

Snelheidsbord: snelheid en tekst

DE I-SAFE 2 COMBINEERT DE WEERGAVE VAN DE SNELHEID MET TEKST- OF PICTOGRAMBOODSCHAPPEN

- ✓ Driekleurige snelheidsinformatie (groen, oranje of rood afhankelijk van het weggebruiker gedrag).
- ✓ 2 lijnen tekst (9 tot 10 tekenen elk) of pictogrammen.
- ✓ Alles-in-één, mobiel en gemakkelijk te hanteren.
- ✓ Verschillende voedingsmogelijkheden: zonne-energie, openbare verlichting, 220 V netwerk, batterij.

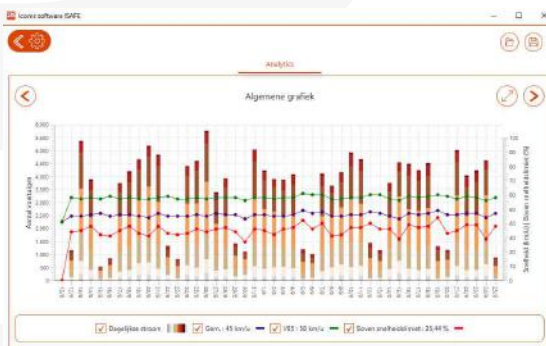

WAAROM DE I-SAFE KIEZEN?

PRAKTISCH

- compact
- licht
- afneembare batterij
- standaard ingesteld snelheidszones
- kalender functie (tot 4 periodes/dag)

COMFORTABEL EN GEMAKKELIJK TE GEBRUIKEN

- gebruiksvriendelijke software voor het beheer van de meetgegevens
- levering "klaar voor gebruik"

VOORDELEN



- ✓ hoge zichtbaarheid: 35 cm cijfers
- ✓ tekst en/of pictogrammen
- ✓ 4 voedingsmogelijkheden
- ✓ instelbaar zonder PC
- ✓ gemakkelijk en snel te installeren

INSTELBARE PARAMETERS

Parameterschakelaar met standaard ingesteld snelheidszones
Te personaliseren met USB stick of Bluetooth (optioneel)

- minimum en maximum snelheidsdrempels voor weergave
- snelheidsdrempels voor kleuren (groen, oranje, rood)
- snelheidsdrempel voor het inschakelen van een flashlamp
- modificatiemogelijkheden voor teksten en pictogrammen
- werkingskalender

TECHNISCHE GEGEVENS

Weergegeven snelheid	Van 5 tot 199 km/u
Meetbare snelheid	Van 5 tot 255 km/u
Afstand van meting	> 200 m
Montage	Haakjes op de achterkant + montagesstuk voor paal
Werkingstemperatuur	Van -40 °C tot +65 °C
Voeding	Herlaadbare batterij 12/24 Ah of 110-220 V (netwerk of openbare verlichting) of zonne-energie
Autonomie	Afhankelijk van voedingstype
Frequentie	K-Band: 24,125 Ghz
Zendvermogen	< 5 mW
Communicatie interface	USB (opties: Bluetooth, modem 3G of 4G)
Geheugen	540 000 metingen
Afmetingen	Cijfers: 384 x 513 mm (H x L) Behuizing: 775 x 655 x 140 mm (H x L x P)
Gewicht zonder batterij	12,4 kg
Software	
Omgeving	Windows 10 of hoger, min. 512 MB RAM
Ruimte op harde schijf	50 MB



warnings



OPTIES

- 3G modem
- Online analytics platform
- Bluetooth
- Drie kleuren text matrix



NORM

Richtlijn 2014/53/EC



ICOMS DETECTIONS SA

Avenue Albert Einstein 11/B | B-1348 Louvain-la-Neuve (Belgium) | T + 32 10 45 41 02 | F + 32 10 45 04 61 | info@icomsdetections.com

I-SAFE 2 STM