


## Snelheidsbord: snelheid en tekst



### DE I-SAFE 2 COMBINEERT DE WEERGAVE VAN DE SNELHEID MET TEKST- OF PICTOGRAMBOODSCHAPPEN

- ✓ Driekleurige snelheidsinformatie (groen, oranje of rood afhankelijk van het weggebruiker gedrag).
- ✓ 2 lijnen tekst (9 tot 10 tekenen elk) of pictogrammen.
- ✓ Alles-in-één, mobiel en gemakkelijk te hanteren.
- ✓ Verschillende voedingsmogelijkheden: zonne-energie, openbare verlichting, 220 V netwerk, batterij.

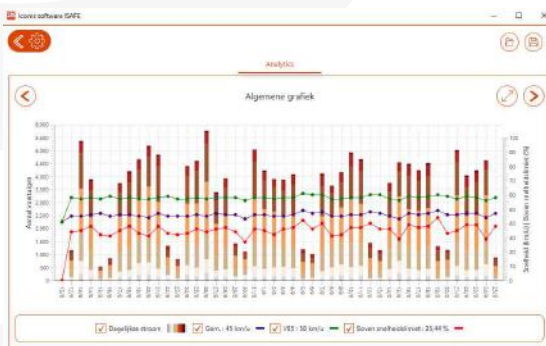

### WAAROM DE I-SAFE KIEZEN?

#### PRAKTISCH

- compact
- licht
- afneembare batterij
- standaard ingesteld snelheidszones
- kalender functie (tot 4 periodes/dag)

#### COMFORTABEL EN GEMAKKELIJK TE GEBRUIKEN

- gebruiksvriendelijke software voor het beheer van de meetgegevens
- levering "klaar voor gebruik"



### VOORDELEN



- ✓ hoge zichtbaarheid: 35 cm cijfers
- ✓ tekst en/of pictogrammen
- ✓ 4 voedingsmogelijkheden
- ✓ instelbaar zonder PC
- ✓ gemakkelijk en snel te installeren

## INSTELBARE PARAMETERS

Parameterschakelaar met standaard ingesteld snelheidszones  
Te personaliseren met USB stick of Bluetooth (optioneel)

- minimum en maximum snelheidsdrempels voor weergave
- snelheidsdrempels voor kleuren (groen, oranje, rood)
- snelheidsdrempel voor het inschakelen van een flashlamp
- modificatiemogelijkheden voor teksten en pictogrammen
- werkingskalender

## TECHNISCHE GEGEVENS

|                         |                                                                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Weergegeven snelheid    | Van 5 tot 199 km/u                                                                               |
| Meetbare snelheid       | Van 5 tot 255 km/u                                                                               |
| Afstand van meting      | > 200 m                                                                                          |
| Montage                 | Haakjes op de achterkant + montagesstuk voor paal                                                |
| Werkings temperatuur    | Van -40 °C tot +65 °C                                                                            |
| Voeding                 | Herlaadbare batterij 12/24 Ah of 110-220 V<br>(netwerk of openbare verlichting) of zonne-energie |
| Autonomie               | Afhankelijk van voedingstype                                                                     |
| Frequentie              | K-Band: 24,125 Ghz                                                                               |
| Zendvermogen            | < 5 mW                                                                                           |
| Communicatie interface  | USB (opties: Bluetooth, modem 3G of 4G)                                                          |
| Geheugen                | 540 000 metingen                                                                                 |
| Afmetingen              | Cijfers: 384 x 513 mm (H x L)<br>Behuizing: 775 x 655 x 140 mm (H x L x P)                       |
| Gewicht zonder batterij | 12,4 kg                                                                                          |
| Software                |                                                                                                  |
| Omgeving                | Windows 10 of hoger, min. 512 MB RAM                                                             |
| Ruimte op harde schijf  | 50 MB                                                                                            |



warnings



## OPTIES

- 3G modem
- Online analytics platform
- Bluetooth
- Drie kleuren text matrix



NORM

Richtlijn 2014/53/EC



ICOMS DETECTIONS SA

Avenue Albert Einstein 11/B | B-1348 Louvain-la-Neuve (Belgium) | T + 32 10 45 41 02 | F + 32 10 45 04 61 | info@icomsdetections.com

I-SAFE 2 STM