


## Radar préventif : vitesse et pictogrammes

### L'I-SAFE 1 ALTERNE L'AFFICHAGE DE LA VITESSE ET DE PICTOGRAMMES

- ✓ Information vitesse tricolore (vert, jaune ou rouge selon le comportement de l'usager de la route).
- ✓ Pictogrammes ou textes courts tricolores et personnalisables.
- ✓ Tout-en-un, mobile et aisé à manipuler.
- ✓ Différentes possibilités d'alimentation : kit solaire, éclairage public, réseau 220 V, batterie.

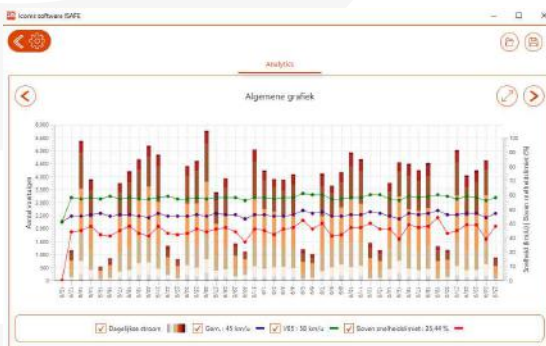

### POURQUOI CHOISIR L'I-SAFE ?

#### PRATIQUE

- compact
- léger
- batterie amovible
- régimes vitesse préprogrammés
- fonction calendrier (jusqu'à 4 périodes/jour)

#### UTILISATION FACILE ET CONFORTABLE

- logiciel puissant et convivial pour la gestion des données
- kit de base complet incluant le matériel de fixation

### LES AVANTAGES



- ✓ très visible : chiffres de 39 cm
- ✓ pictogrammes tricolores
- ✓ 4 possibilités d'alimentation
- ✓ paramétrable sans PC
- ✓ simple et rapide à installer

## PARAMETRES PROGRAMMABLES

Molette de sélection avec paramètres prédéfinis  
Personnalisation par clé USB ou Bluetooth (en option)


- seuils de vitesse minimum et maximum pour l'affichage
- seuils de vitesse pour les couleurs (vert, jaune, rouge)
- seuils de vitesse pour le déclenchement du flash lumineux
- textes et pictogrammes modifiables par l'utilisateur
- calendrier de fonctionnement

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Vitesses affichables	De 5 à 199 km/h
Vitesses détectables	De 5 à 255 km/h
Distance de détection	> 200 m
Système de fixation	Crochets au dos de l'appareil + support mât
Températures opérationnelles	De -40 °C à +65 °C
Alimentation	12 V DC par batterie rechargeable 12V/24 Ah ou 110-220 V (réseau ou éclairage public) ou kit solaire
Autonomie	selon type d'alimentation et paramètres
Fréquence	Bande K : 24,125 Ghz
Puissance d'émission	< 5 mW
Interface de communication	USB (options : Bluetooth, modem 3G ou 4G)
Capacité mémoire	540 000 mesures
Dimensions	chiffres : 384 x 513 mm (H x L) caisson : 775 x 655 x 140 mm (H x L x P)
Poids sans batterie	12,4 kg
Software	
Environnement	Windows 10 ou ultérieur, min. 512 Mo RAM
Espace disque	50 Mo

## OPTIONS

- Modem 3G
- Plateforme de consultation des données en ligne
- Bluetooth

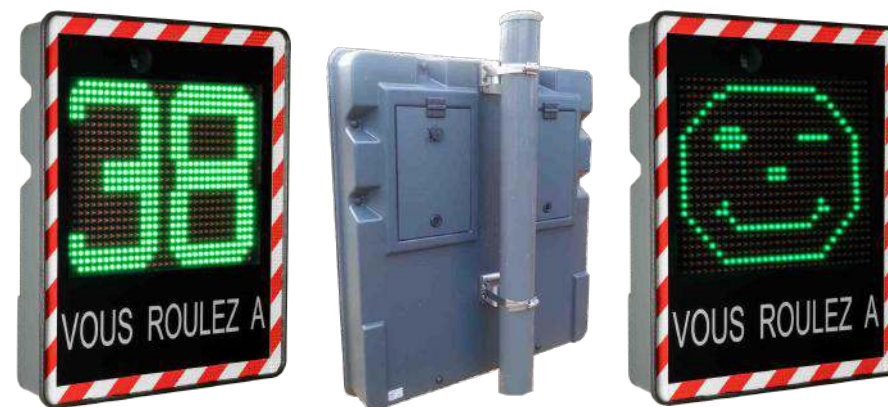

NORME  
Directive 2014/53/EC



ICOMS DETECTIONS SA

Avenue Albert Einstein 11/B | B-1348 Louvain-la-Neuve (Belgium) | T + 32 10 45 41 02 | F + 32 10 45 04 61 | info@icomsdetections.com

I-SAFE 1 STM